

# QP-300

## Thermal Receipt Printer

### Gebrauchsanweisung LAN-Installation




Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

## Installieren des Druckers im LAN

### Hinweis: Verbinden Sie sich mit dem LAN:

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker und der HOST-PC ordnungsgemäß mit dem HUB verbunden sind.

(Die Standard-IP-Adresse des Druckers ist 192.168.123.100)

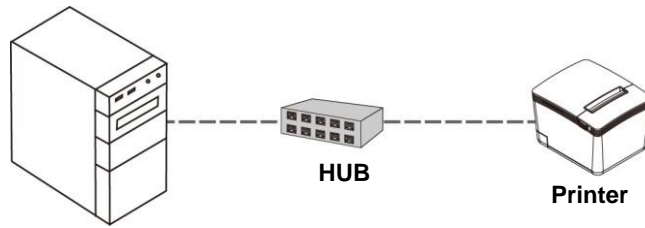

### Note:

Das Drucken über den TCP/IP-Port ist nur möglich, wenn beide IP-Adressen (Drucker und Computer) zur gleichen Klasse gehören.

## Installieren Sie den Treiber des Druckers

Bevor Sie den Druckertreiber installieren, vergewissern Sie sich, dass der Drucker richtig angeschlossen ist.

So installieren Sie den Druckertreiber:

1. Laden Sie den Treiber über den unten stehenden Link herunter:

[QP-300](#)

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol "SetupPRP.EXE", um die Installation zu starten.




Klicken Sie auf "Installieren", um fortzufahren.



### Ethernet (TCP/IP) Schnittstelle:

Wählen Sie einen TCP/IP-Anschluss für Ihren Drucker aus und weisen Sie ihn zu. Klicken Sie auf "OK", um fortzufahren.

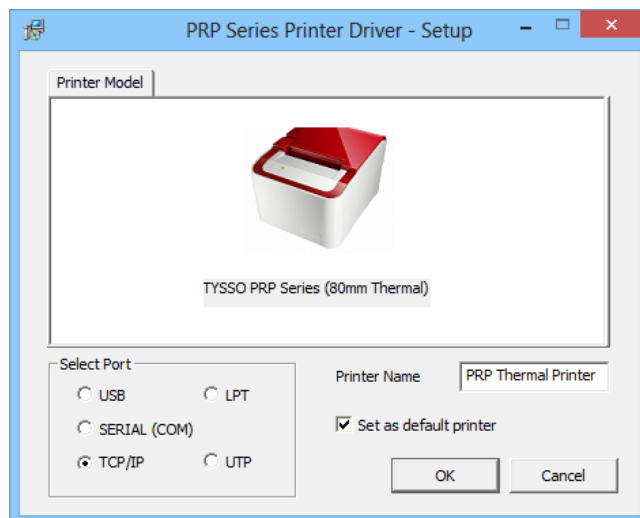


#### Note:

Den Druckernamen können Sie in QP-300 umbenennen.


Sie können den Drucker als Standarddrucker festlegen

### Einen neuen TCP/IP-Port erstellen

Wenn der TCP/IP-Port nicht in der Liste vorhanden ist, klicken Sie für die weitere Installation auf die Schaltfläche "Port erstellen"..

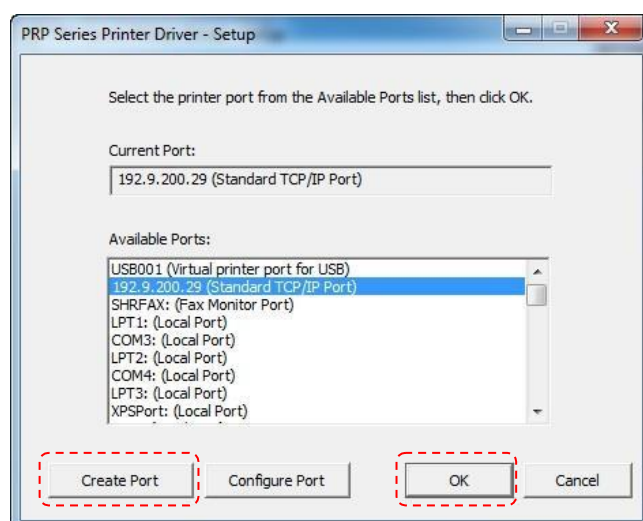

Überprüfen Sie das Druckerpapier mit der DHCP-IP-Adresse, die aus dem Drucker kommt.  
Wenn die IP-Adresse auf dem Papier übereinstimmt, klicken Sie auf "OK", um fortzufahren.

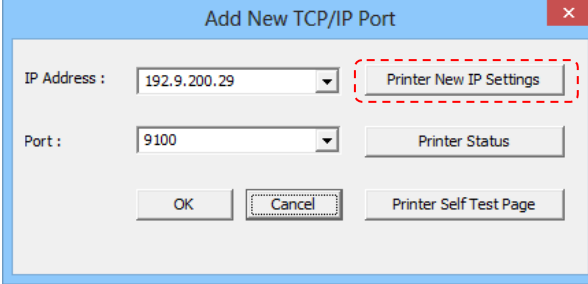


The image shows a dialog box titled "Add New TCP/IP Port". It contains two dropdown menus: "IP Address" with the value "192.9.200.29" and "Port" with the value "9100". To the right of the IP Address dropdown is a button labeled "Printer New IP Settings", which is highlighted with a red dashed border. Below the IP Address dropdown are buttons for "OK", "Cancel", and "Printer Self Test Page". To the right of the Port dropdown is a button labeled "Printer Status".

**Note:**

Sie können auf Druckerselbsttestseite klicken, um zu prüfen, ob eine Testseite gedruckt wird.

## IP-Adresse auswählen

Bewegen Sie den Cursor auf den verfügbaren Port (IP-Adresse). Klicken Sie auf "OK", um fortzufahren.

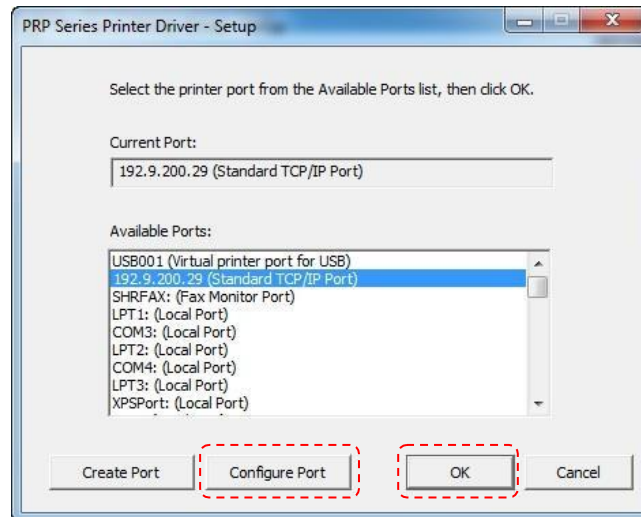


## Installation abgeschlossen

Der Treiber wurde erfolgreich installiert. Klicken Sie auf "Fertigstellen", um das Menü zu verlassen.



## Prüfen Sie den Drucker

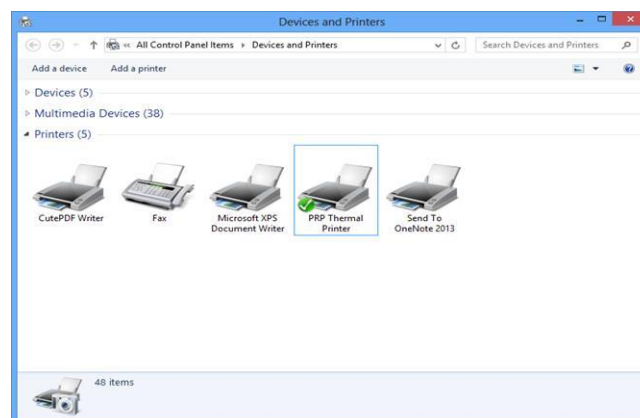

Jetzt kann der Benutzer auf "Geräte und Drucker" zugreifen und den neuen Drucker überprüfen.